

## MOLEDORA EMBOLSADORA DE GRANOS

# GEA RC 9630

*Robustez que  
se siente*



**SISTEMA DUAL:** Permite también, embutir grano entero evitando el paso por la cámara de molienda

**TUNEL INTERCAMBIABLE**  
de embolsado de 9 y 6 pies






## MOLEDORA EMBOLSADORA DE GRANOS **GEA RC 9630**




Amplia cámara de molienda con martillos endurecidos, reversibles e intercambiables que permiten alta producción horaria.



Tolva de recepción de grano con rejilla que evita entrada de objetos extraños. Portones para contención de viento.

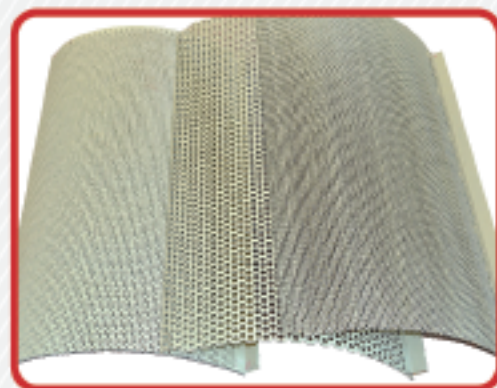

Posibilidad de trabajo con distintos tipos de zarandas en función del grado de moliendo requerida

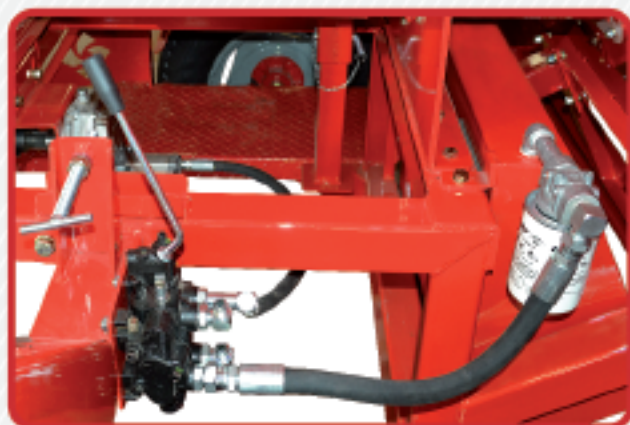

Sistema hidráulico propio para evitar conexiones al tractor.



Chimango alimentador deslizante para carga desde camiones.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ✓ Sistema de molino a martillos.
- ✓ Zarandas intercambiables de distintas medidas.
- ✓ Muele granos en cualquier estado de humedad.
- ✓ Túnel de embolsado de 9 y 6 pies.
- ✓ Sistema dual. Permite embolsar grano entero evitando el molino. Dos maquinas en una.
- ✓ Sencilla, autolubricable. Fácil acceso a sus partes móviles.
- ✓ Sistema de transmisión con correas de 1° calidad, autotensadas.
- ✓ Chimango de alto caudal para carga desde camiones.
- ✓ Sistema hidráulico propio.
- ✓ Caudal de molienda hasta 30 tn/hora. Depende del tipo de grano, la humedad, zaranda y potencia del tractor.
- ✓ Caudal de embutido de grano entero 400 tn/hora.
- ✓ Potencia mínima 100 HP.
- ✓ Potencia máxima admitida 160 HP.
- ✓ Cámara de molienda de  $\varnothing$  520 mm x 810 mm.
- ✓ Chimango alimentador de  $\varnothing$  250 mm.
- ✓ Equipo hidráulico 35 l/min.
- ✓ Frenos hidráulicos opcionales.